

PACKNINGS- REKOND 1%

TÄTAR OLJELÄCKAGE

#417 Packningsrekond 1% tätar effektivt oljeläckage under drift i alla typer av oljesystem. Efter ca 1-7 dagar i ett oljesystem i bruk rekonditioneras gummipackningar, o-ringar och packboxar så att de blir mjuka, elastiska och expanderar så att de åter tätar.

TÄTA LÄCKAGE

Packningsrekond är ett kemiskt additiv som rekonditionerar gummimaterial i alla typer av oljesystem och tätar oljeläckage vid en inblandning av endast 1% - 1,5% av den totala oljevolymer.

LÅG DOSERING

Rekonditionerar föråldrat gummi i hela systemet som packboxar, o-ringar och packningar så att de åter bli mjuka och elastiska samt expanderar, vilket tätar befintliga oljeläckage i de flesta fall.

En enkel och mycket ekonomisk reparation samt bra för vår miljö.

FÖREBYGGA LÄCKAGE

Packningsrekond är utmärkt i förebyggande syfte med 0,5% inblandning i system, där oljeläckage ännu inte uppstått. Rekonditionerar gummi så de blir mjuka och elastiska igen vilket förebygger framtida läckage.

Expanding av gummimaterial uteblir vid 0,5% inblandning!


TÄTAR UNDER DRIFT

Processen sker under drift, utan stillestånd och utnyttjar värmeenergin till kemiska reaktioner.

Oljeläckage upphör inte på de ställen där gummit är skadat, men ger oftast en förbättring.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- För alla typer av oljor
- Motorer av alla slag
- Kompressorer
- Automatiska växellådor
- Manuella växellådor
- Industriella växellådor
- Bakaxlar
- Navreduktioner
- Hydrauliksystem
- Styrsvosystem
- Dieselpumpar (fylls i pump)
- Pneumatiska system (tryckluft)
- Kan användas i vattensystem, fodertätningar i motorer (kylvatten i motorolja)

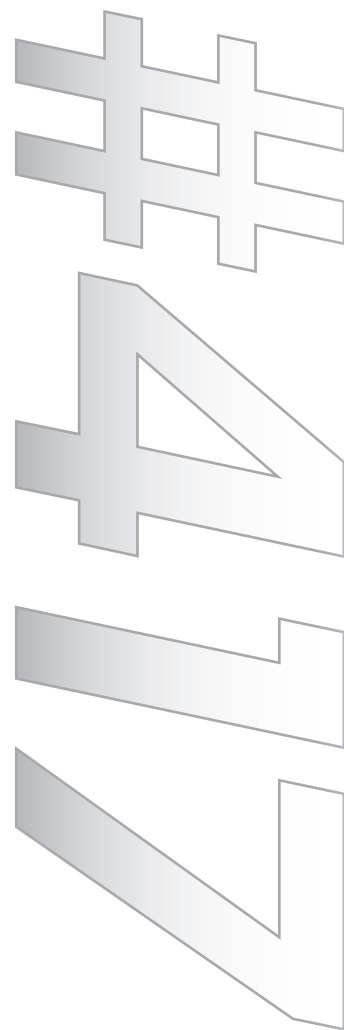

Färg : Transparent
Dosering : 1% till 1,5%
Förpackning : 1L, 300ml, 60ml
Art.nr : 417

payback
LUBRICANTS

Payback AB, Företagsvägen 3
SE-91135 Vännäsby
Tel: 0935-20700
Sweden@payback.se

417