

PACKNINGS- REKOND 1 %

TÄTAR OLJELÄCKAGE

#417 Packningsrekond 1 % tätar effektivt oljeläckage under drift i alla typer av oljesystem. Efter 1-7 driftsdagar är gummipackningar, o-ringar och packboxar rekonditionerade och tätar igen.

FÖRHINDRAR LÄCKAGE

Packningsrekond är ett kemiskt additiv för alla typer av oljesystem, som vid endast 0,3 % inblandning förebygger att oljeläckage uppstår.

BEFINTLIGT LÄCKAGE

Vid 1 % inblandning återställs hårt och föråldrat gummi i hela oljesystemet. Det blir mjukt, elastiskt, expanderar och oljeläcket upphör.

UNDER DRIFT

Processen sker under drift (utan stillestånd) och utnyttjar värmeenergin till kemiska reaktioner.


Förhindrar ej läckage på de ställen där gummit är skadat men ger oftast en förbättring.

TYPISKA LÄCKAGE

- Ventiltätningar
- Vevaxeltätningar
- Kamaxeltätningar
- Internläckage i automatlådor
- Internläckage i konvertrar
- Växellådstätningar
- Bakaxeltätningar

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN:

- Motorer av alla slag
- Kompressorer
- Automatiska växellådor
- Manuella växellådor
- Industriella växellådor
- Bakaxlar
- Navreduktioner
- Hydraulsystem
- Styrervo
- (Kan användas i vattensystem)

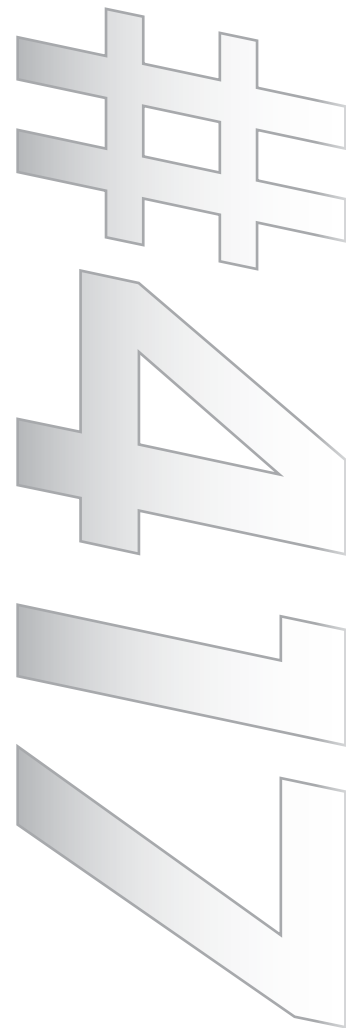

DOSERING : 0,3 % Förebyggande
1 % Vid läckage
FÖRPACKNING : 60 ml & 300 ml
ART : 417